UD505DS

Famiglia	Lavastoviglie professionale
Sottofamiglia	Lavastoviglie sottobanco
Dimensioni cesto	500x500 mm
Pompa di risciacquo	HTR system
Pompa di lavaggio	Standard



Destinazione

Soluzioni	Hotel; Ristoranti/Pub; Ristorazione veloce

Estetica

Serie	Ecoline

Programmi

Programmi	3 programmi automatici; Programmi automatici di autopulizia
Opzioni programmi	Extra rinse; Ciclo acqua pulita
Parametri programmi	Boiler 85°C / Vasca 60°C - 2' 30"; Boiler 85°C / Vasca 60°C - 4'; Boiler 85°C / Vasca 60°C - 1' 30"
Produttività max oraria - Cesti	40

Interfaccia

Indicatore On/Off	Sì	**Diagnostica manuale**	Sì
Indicatore esaurimento sale	Sì		

Costruzione

Vasca	Con base stampata	**Guide cesto**	Imbutite

Costruzione	Doppia parete parziale
Materiale vasca	Acciaio AISI 304
Pannello posteriore	Zincato
Porta	Doppia parete
Sistema di lavaggio superiore	Un irroratore lavaggio e uno risciacquo sdoppiato in acciaio
Sistema di lavaggio inferiore	Un irroratore di lavaggio e uno di risciacquo combinato in acciaio e plastica
Filtro vasca	Plastica
Guarnizione porta	Solo sopra
Filtro	Sistema di filtraggio a 4 stadi
Capacità vasca	16 l
Capacità boiler	6 l
Rumorosità	Lpa 55,5 dBA
Classe di protezione	IPX4
Piedini regolabili	Sì
Altezza massima dello scarico da terra	1000 mm

Caratteristiche Tecniche

Potenza resistenza vasca	2000 W
Portata detergente	1,5 l/h
Portata brillantante	0,4 l/h
Potenza resistenza boiler	4960 W
Potenza pompa lavaggio	680 W
Potenza installata di default	5650 W
Consumo di acqua per ciclo	3,2 l
Temperatura min. acqua di alimentazione	8°C
Temperatura max acqua di alimentazione	60°C
Durezza max acqua di alimentazione	54°f - 30°dH
Pressione acqua di alimentazione	1-6 bar / 100-600 kPa
Luce utile di lavaggio	340 mm
Profondità massima a porta aperta	1000 mm
Dimensioni del prodotto LxPxH	578x600x814 mm

Collegamento Elettrico


Convertibile in	230 V 3~ / 16 A / 5,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 12 A / 2,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 14 A / 3,2 kW / 50 Hz; 230 V~ / 18 A / 4,0 kW / 50 Hz
Collegamento elettrico di default	400 V 3N~ / 12 A / 5,7 kW / 50 Hz

Dotazioni

Pompa di scarico	Sì
Dosatore detergente peristaltico	a regolazione manuale
Dosatore brillantante peristaltico	a regolazione manuale
Unità di misura dosaggio prodotti chimici di default	gr/lt
Addolcitore automatico incorporato	Sì
Sistema thermostop	Sì
Sistema Soft Start	Sì
Sistema stand-by	Sì
Conta cicli	Sì
Break tank	Sì
Rinnovo parziale dell' acqua in vasca e pompa di scarico di serie	Sì
Opzione lavaggio vassoi	GN1/1 530X325 mm
Diametro tubo di carico	DN15 - ½"
Diametro tubo di scarico	DN20-G 3/4"
Lunghezza tubo detergente (rosso)	2,2m
Lunghezza tubo brillantante (blu)	2,2m

Dotazione Accessori Inclusi

Cesto piatti	1x PB50D01	**Tubo di carico**	Si - 1,5m
Cestello porta posate	1x PHOOS02	**Tubo di scarico**	Si - 2m
Cesto universale	1x PB50G02		

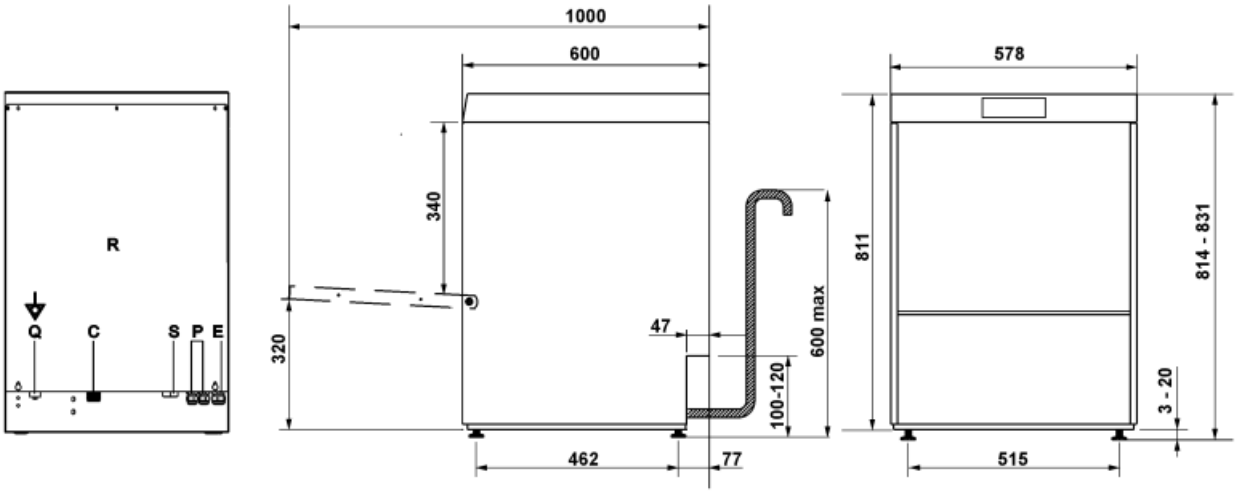

R	Pannello retro	Lower back panel
Q	Morsetto equipotenziale	Earth terminal
C	Tubo di carico	Filler hose
S	Tubo di scarico	Drain hose
P	Tubi pompe peristaltiche	Peristaltic hoses
E	Cavo alimentazione elettrica	Electricity supply cable

Accessori non inclusi



WB50PG5

Cesto in filo per nr. 25 bicchieri in plastica, con fondo piatto, 500x500x260 mm




PHOOS01

Porta posate singolo in polipropilene



WB50T02

Cesto in filo per 7 teglie GN1/1 h 20 mm, 500x500 mm



PB50D01

Cesto in polipropilene per 18 piatti, 500x500x105 mm

WB50G04

Cesto in filo per calici diametro 135 mm max, con fondo inclinato, 500x500x170 mm



WB50D01

Cesto in filo per 18 piatti diametro max. 250 mm o vassoi self-service, 500X500 mm




WS5

Telaio di supporto per lavabicchieri e lavapiatti 500, 595x595x490 mm



WH00S01

Inserto in filo per 12 piattini



PB50G02

Cesto universale in polipropilene con fondo piano, 500x500x170 mm



WB50G01

Cesto in filo universale con fondo piano, 500x500x123 mm



WB50G02

Cesto in filo per calici diametro max 90 mm, con fondo inclinato, 500x500x170 mm



PHOOS02

Cestello in polipropilene per posate a sei scomparti



WB50G03

Cesto in filo per calici diametro massimo 72 mm, con fondo inclinato, 500x500x235 mm

Glossario simboli



LAVAGGIO TEGLIE GASTRONORM


SISTEMA DI RISCIAQUO HTR


FILTRO 4 STADI



LUCE UTILE DI LAVAGGIO 340mm